テック ラベルプリンタ

B-SA4TP

見た目も中身も、
使う人にやさしいラベルプリンタ。

省スペース設計

使いやすい前面パネル操作。奥行をとらない曲面デザイン。

全ての操作が前面だけで行え、側面に機器などを設置可能な省スペース設計。曲面デザインを採用し、カバーを開けたときでも奥行をとらない形状となっています。ボディにはリボン、用紙、カッターまたは剥離ユニット（オプション）がすべて収まり、人や荷動きの多い現場でのホコリ、チリの侵入を防止します。

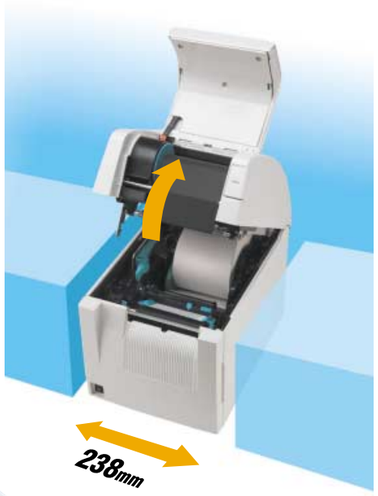

テック ラベルプリンタ

B-SA4TP

省スペースに配慮したフロントオープン構造。形も使い勝手も、使う人にやさしい設計です。

B-SA4TPは、使う人にやさしい性能とデザインを兼ね備えています。プリンタの外観は、インテリアに調和する曲線デザインを採用。
また、省スペースのために設計されたフロントオープン構造のボディには、ラベルプリンタとしての高い能力はもちろん、豊富なネットワークツールと印刷機能を凝縮。
リボン、用紙、カッターまたは剥離ユニット（オプション）を本体に収納でき、場所を取りません。見た目も中身も、使う人にやさしい新しいコンセプトのラベルプリンタの登場です。

PRINT SYSTEM

簡単ラベル発行

バーコードラベルがすぐに作れる、「プリントシステムIII Lite」。

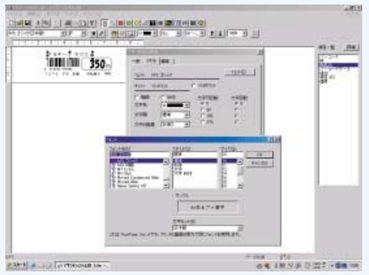

付属CD-ROMにはWindowsドライバが添付され、インストールすることによりすぐにお使いいただけます。「プリントシステムIII Lite」を使って、バーコードの種類や文字の大きさ、フォントを選ぶだけで、設置後すぐにバーコードラベルを作ることが可能です。また、付属CD-ROMには、20種類の「サンプルラベルデザインフォーマット」も収録。誰でも、自店の商品に合ったバーコードラベルの作成、印刷ができます。また、賞味期限自動計算機能で、それぞれの商品に合った賞味期限を自動計算し、ラベルに印字します。

付属CD-ROM収録 サンプルラベルデザイン一例

食品ラベル

プライスラベル

衣料プライスラベル

食品添加物ラベル

お手軽操作

フロントオープン構造で、リボン・用紙交換が容易に。

扱いやすいフロントオープン構造。リボン交換はカバーを開けるだけで、用紙交換はカバーを開けガイドを外すだけで、簡単にできます。また、用紙の残量が分かる便利な窓付きです。

リボン交換時

窓付なので一目で用紙残量を確認。


用紙交換時

リボンシワフリー

巻き取りと送り出しを専用モーターで制御するテック独自のダブルモーターを採用し、均一トルクでリボンのシワや蛇行を防ぐリボンシワフリーを実現。

サプライの互換性

従来機をお持ちであれば、同じ用紙・リボンなどをそのままお使いいただけます。

接続性

豊富な標準インターフェースをオプションでさらにパワフルに。拡張スロットに無線LAN、シリアル＆キーボードを接続可能。

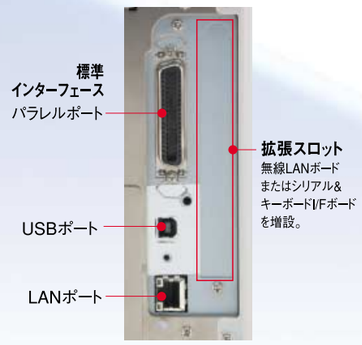

プリンタの集中管理

LANを標準搭載。LAN内プリンタの一括設定、監視が可能に。

プリンタの状態監視

ネットワークに接続されたプリンタの一覧表示、検索が可能になります。運用時の管理が容易になるため、トラブルなどにすばやく対処できます。

プリンタ設定

プリンタの設定をパソコンから簡単に変更可能。プリンタの設置場所まで行かなくても、パソコンから設定できます。また、一人の管理者で設定の総合管理ができます。

スタンドアロンLAN接続

パソコンとクロスLANケーブルでつなげばスタンドアロンとして使用でき、転送速度が速く、パソコンとの距離もとることができます。

環境への配慮

廃棄後の環境負荷を減らすために、鉛フリーはんだとクロムフリー鋼板の採用を含む『「RoHS指令」対応設計』を実施。さらに、ハロゲンフリーのプラスチックおよびプリント回路基板を採用しています。

仕様

型式	B-SA4TP-TS15		
電源	AC100V±10%　50／60Hz　2.1A		
消費電力	印字中:155W（最大）　待機中:8W（最小）		
外部環境条件	使用周囲温度:0～40℃（リボン転写時:5～40℃）　使用周囲湿度:25～85%（結露しないこと）		
印字方式	熱転写方式（リボン転写）／感熱方式（直接発色）		
印字ヘッド密度	11.8ドット/mm（300dpi）		
印字速度	50.8mm／秒、101.6mm／秒、152.4mm／秒、（切り替え可能）		
発行モード	連続発行／カット発行（オプション）／剥離発行（オプション）		
表示方式	液晶ドットマトリクス　16桁×2行		
表示文字	英字、数字、カタカナ、記号		
有効印字寸法	105.7（横）×997.0（縦）mm最大		
文字種類	漢字	角ゴシック:16×16、24×24、32×32、48×48　明朝:24×24、32×32	
	英数字	タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B	
	外字	16×16、24×24、32×32、48×48:各1種　フリーサイズ:最大41種	
	その他	アウトラインフォント:4種　価格フォント:3種	
バーコード種類	JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、RSS14、カスタマーバーコード		
二次元コード種類	データコード、PDF417、QRコード、Maxicode、MicroPDF417、CPコード		
文字及びバーコードの回転	0°、90°、180°、270°		
インターフェース	パラレルポート（セントロニクス準拠）、USBポート（1.1準拠/2.0フルスピード対応）、LANポート（10BASE-T/100BASE-TX準拠）		
使用紙寸法	連続発行	リボン転写　25.0～114.0mm（幅）×15.0～999.0mm（長さ）　厚さ0.1～0.17mm	（幅）25.0～50.0mm時の厚さ　最大0.263mm
		直接発色　25.0～118.0mm（幅）×10.0～999.0mm（長さ）　厚さ0.08～0.17mm	
	カット発行	リボン転写　25.0～114.0mm（幅）×19.0～999.0mm（長さ）　厚さ0.1～0.17mm	
		直接発色　25.0～118.0mm（幅）×19.0～999.0mm（長さ）　厚さ0.08～0.17mm	
	剥離発行	リボン転写　25.0～114.0mm（幅）×19.0～999.0mm（長さ）　厚さ0.13～0.17mm	
		直接発色　25.0～118.0mm（幅）×19.0～999.0mm（長さ）　厚さ0.13～0.17mm	
	ラベル径	最大直径Φ150mm	
SNMP	標準MIBⅡの一部機能に対応、B-SA4TP専用プライベートMIB対応		
外形寸法	238mm（幅）×339mm（奥行き）×332mm（高さ）		
質量	約13kg（付属品及び用紙を除く）		
付属品	取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル／リボン（各1巻）、ケーブルクランプ、転倒防止ストッパ、スタートアップCD-ROM		

オプション

カッターモジュール
B-SA204P-QM-R

剥離モジュール
B-SA904P-H-QM-R

無線LANボード
B-SA704-WLAN

シリアル&キーボードI／Fボード
B-SA704-RS-QM-R

高品位な純正サプライ用品を用意

プリンタ性能については、日頃より細心の注意を払っておりますが、性能保証のため、用紙・リボンは当社が指定したものをご使用願います。当社の認定または指定したもの以外の用紙・リボンをご使用になりますと、プリンタ精度が得られず、バーコードの読取りに支障をきたす場合がございます。なお、用紙・リボンのご用命および用紙作成についてのお問い合わせは、お買上店、販売担当者にご連絡ください。

全国を網羅する充実のサービスネットワーク

東芝テックは、全国約150余ケ所のサービスステーションで、いつでもスピーディで正確なサービスをお届けしております。

東芝グループ地球環境マーク

東芝テックバーコードプリンタ環境自主基準適合商品

※東芝テックは製品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル）について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、東芝テック独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。詳しくは東芝テック 流通情報システムのホームページをご覧ください。

※当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

● 安全にお使いいただくために ●

①ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくはテックエンジニアリング（株）または営業担当までお申し付けください。
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

●本カタログは、再生紙を使用しています。

■純正サプライ用品使用のお願い
当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、厳しい規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。　※本カタログ中のラベルは任意に作成し（拡大）、（縮小）しています。
※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。　※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テック バーコードシステムのホームページはこちら…http://barcode.toshibatec.co.jp/

東芝テック株式会社

流通情報システムカンパニー　〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

北海道支店	TEL.011-271-6120	北関東支社	TEL.048-641-3811	中四国支社	TEL.082-292-2101
東北支社	TEL.022-221-5521	静岡支社	TEL.054-281-7311	岡山支店	TEL.086-231-4391
新潟支店	TEL.025-284-9888	沼津支店	TEL.055-921-9944	四国支店	TEL.087-869-1033
群馬支店	TEL.027-363-1171	北陸支店	TEL.076-223-1666	九州支社	TEL.092-482-6611
栃木支店	TEL.028-636-2111	中部支社	TEL.052-889-5201	北九州支店	TEL.093-521-5255
東京支社	TEL.03-6422-7500	京都支店	TEL.075-692-1500	中九州支店	TEL.096-370-8321
東京西支店	TEL.042-523-5381	関西支社	TEL.06-4807-6500	南九州支店	TEL.099-255-5911
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713	本店営業統括部	TEL.03-6422-7600
神奈川支店	TEL.045-681-7891	神戸支店	TEL.078-252-8171	その他事務所／全国主要都市	

●お問い合わせは

No.2832 B-SA4TPカタログ4P ①-10A-10-05.9-TG-05.9